


MESA MODULAR

Ficha técnica



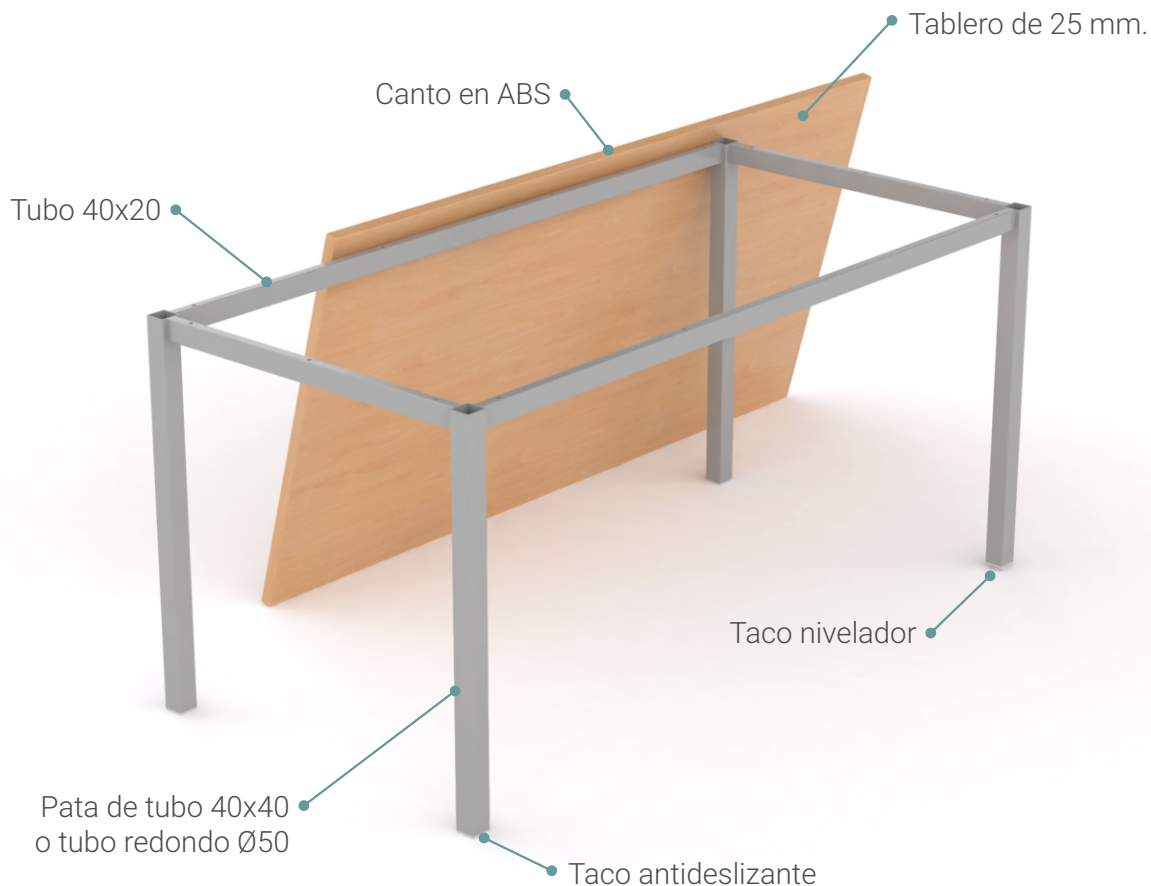

TAPA DE MESA MELAMINA

Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.

TAPA DE MESA HPL

Tablero estratificado HPL de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.

TAPA DE MESA COMPACTO

Tablero compacto fenólico de 12 mm.

ESTRUCTURA

Patatas de tubo 40x40 mm. o Ø50 mm. de 1,5 mm. de espesor.

Unidas mediante bastidor perimetral de tubo 40x20x1,5 mm.

Taco con nivelador en una pata y taco antideslizante en las restantes.

Estructura completamente soldada.

Acabado con pintura epoxi.

ESTRUCTURA MESA CON BASTIDOR REMETIDO

Patatas de tubo 50x50 mm. de 1,5 mm. de espesor.

Unidas mediante bastidor de tubo 40x20x1,5 mm.

Bastidores remetidos 150 mm.

Taco con nivelador en todas las patas.

Estructura completamente soldada.

Acabado con pintura epoxi.



CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra desmontado.

Fácil montaje/desmontaje mediante tornillos rosca-madera.

Altura total 750 mm.

MATERIAL

Tapa de mesa melamina

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

Tapa de mesa HPL

Tablero de partículas de alta densidad elaborado con certificación PEFC y recubrimientos laminados de alta presión (HPL) de 0,8 mm de espesor con resinas termoestables.

Capas de papel Kraft impregnadas con resinas termoestables y una o más capas de papel decorativo impregnado con resinas de aminoplasto, prensado a 9 MPa y 150 °C.

Tapa de mesa compacto

Tablero compacto fenólico de alta densidad (1,5 g/cm³)

Excelente comportamiento ante agresiones mecánicas.

Formado a base de laminas de celulosa homogeneizada con resinas fenólicas, compactadas a alta presión y temperatura según norma europea EN-438.

Hojas exteriores de tablero impregnado de resinas en HPL.

Núcleo interior negro.

Estructura

Pintura electroestática de polvo epoxi-poliéster. Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetración consiguiendo mejoras del 300% en resistencia y adherencia).

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.

Ensayo inicial del tipo de producto.

Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.

Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.

Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.


DIMENSIONES

MM000XX
MM100XX




A: 800 - 900
B: 800 - 900

MM0XXXX
MM1XXXX



A: 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000
B: 600 - 800

MM20XXX
MM21XXX



A: 1200 - 1400 - 1600
B: 600 - 700 - 800
C: 600 - 700 - 800

MM0XXXXRM



A: 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000
B: 600 - 800


MM20XXRM



A: 800 - 1000 - 1200
B: 600


ACCESORIOS

FALDÓN MELAMINA




Faldones atornillados a tablero mediante escuadras metálicas. Melamina de 19 mm.

FALDÓN METÁLICO



Faldones atornillados a tablero mediante escuadras metálicas. Chapa metálica de 0,8 mm. lisa o con perforaciones. Pintura epoxi.

CANAleta ELECTRIFICACIÓN



Canaleta de electrificación atornillada a tablero. Fabricada en chapa de 0,8 mm. con pintura epoxi.

RUEDAS CON FRENO



Juego de 4 ruedas con freno de Ø60.

TACO CON RUEDA



Juego de 2 tacos con rueda. Situados en las patas de un extremo, permiten el desplazamiento de la mesa levantándola por el otro extremo.

TACO CON REGULACIÓN DE ALTURA



Juego de 4 tacos regulables en altura. Permiten elevar la altura de la mesa hasta 120 mm.

ACABADOS

TAPA MELAMINA



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA



CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE




ACACIA CHOCO



GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA



CEREZO



NEGRO

TAPA HPL



BLANCO



NEGRO



ANTRACITA



GRIS CLARO



HAYA

TAPA COMPACTO



AZUL 849



GRAFITO 879




GRIS 475



VERDE 460



AMARILLO 860



BLANCO 406



NARANJA 861



ROJO 431




NEGRO 421



WENGUÉ 312

ESTRUCTURA



BLANCO RAL 9010



GRIS RAL 7035



GRIS RAL 9006



GRAFITO RAL 7024



NEGRO RAL 9005



MARRÓN RAL 7006

MATERIALES

TABLERO MELAMINA

Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5 N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm²/m²

Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm²/m²

Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.

Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.



TABLERO COMPACTO

Resistencia al rayado (UNE EN 438-2.25)

≥ Grado 3

Resistencia a las manchas (UNE EN 438-2.26)

≥ Grado 5

Resistencia al calor seco (UNE EN 438-2.16)

≥ Grado 4

Resistencia al calor húmedo (100°C) (UNE EN 12721)

≥ Grado 4

Resistencia a la inmersión en agua hirviendo (UNE EN 438-2.12)

≥ Grado 4

Resistencia al agrietamiento (UNE EN 438-2.23)

≥ Grado 4

Resistencia al vapor de agua (UNE EN 438-2.14)

≥ Grado 4

Resistencia a la flexión (UNE EN 438-2.24)

≥ 80 Mpa

Recubrimiento (UNE EN 438:2005)

Se compone de capas de fibras de celulosa impregnadas con resinas fenólicas y superficialmente presenta una o más capas de fibras de celulosa con función estética, impregnadas con resinas termoendurecedoras juntadas mediante un proceso a alta presión.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 438-2.5)


0,6 mm.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones. Anti-bacteriano.

Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.

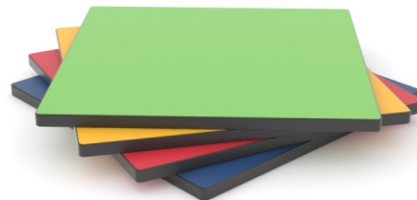

MATERIALES

TABLERO HPL

Resistencia al rayado (UNE EN 438-2.25)

≥ Grado 3

Resistencia a las manchas (UNE EN 438-2.26)

≥ Grado 4

Resistencia al calor seco (180°C) (UNE EN 438-2.16)

≥ Grado 4

Resistencia al calor húmedo (100°C) (UNE EN 12721)

≥ Grado 4

Resistencia a la inmersión en agua hirviendo (UNE EN 438-2.12)

≥ Grado 4

Resistencia al agrietamiento (UNE EN 438-2.23)

≥ Grado 4

Resistencia al vapor de agua (UNE EN 438-2.14)

≥ Grado 4

Recubrimiento (UNE EN 438:2005)

Recubrimiento estratificado de Alta Presión sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor..

Espesor del recubrimiento (UNE EN 438-2.5)

0,8 mm.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Resistente a los productos de limpieza y a las desinfecciones. Anti-bacteriano.

Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.



DECLARACIÓN AMBIENTAL

RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.
Optimización del uso de cartón.

PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.
Larga vida útil.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

